




Lineaire units

APLU

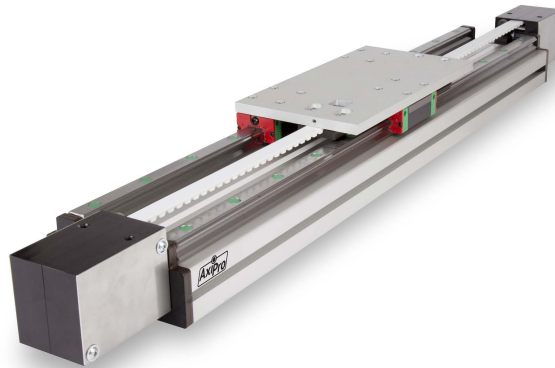

Aandrijf-
techniek



Lineair-
techniek



Motion
Control



Magneet- &
Elektrotechniek



Pneumatiek &
Ventieltechniek



AxiPro APLU Lineaire units tot 14.800N (Fz), 5000 mm/s

Uiterst krachtige open lineaire units met externe loopwiel- of railgeleiding.

De Lineaire units uit de APLU-serie kenmerken zich door een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Deze dubbele externe lineaire eenheden zijn uitermate geschikt voor zeer zware laadcapaciteit (tot 14,8kN). Ze zijn uitgerust met een kleine, doch zeer sterke, (Brecoflex) AT10 tandriem met een breedte van 16 of 25 mm. Het railgeleidingssysteem in maat 20 is verkrijgbaar met 3 of 4 wagens.

AxiPro Lineaire units met een externe geleiding ("open" series)

Technische gegevens		APLU	
Maximale slag	mm	12.000	
Maximale snelheid	mm/s	5.000	
Maximale acceleratie	m/s ²	50	
Herhalingsnauwkeurigheid	mm	± 0,1	
Afstand per omwenteling	mm	200	


Gewichten lineaire eenheid		APLU-135	APLU-180
0 mm slag	Kg	6,45	7,26
+ per 100mm slag	Kg	1,05	1,23
+ slede	Kg	0,90	1,20

Belastingscapaciteit

APLU-135

APLU-180

Mx	Nm	1.600	1.600
My	Nm	1.780	1.900
Mz	Nm	1.250	1.250
Fx	N	2.100	2.100
Fy	N	14.800	14.800
Fz	N	14.800	14.800

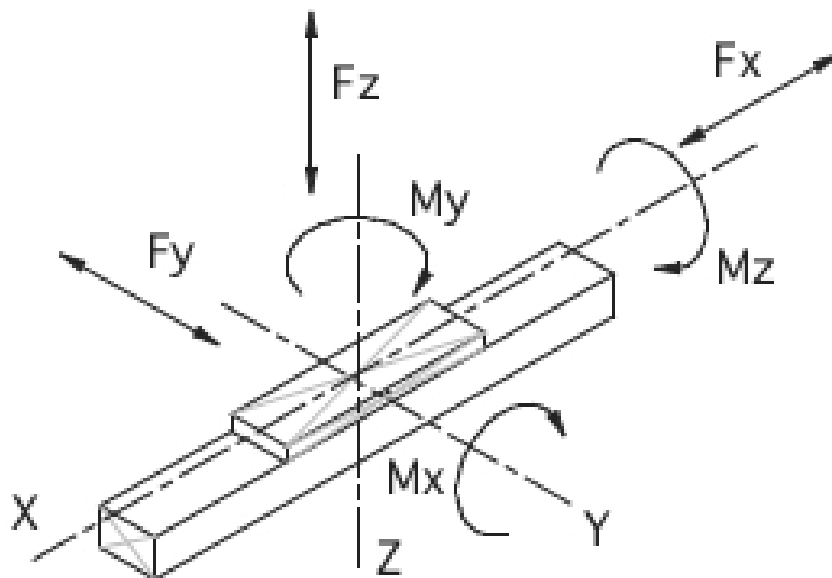



Thuis in uw sector

Iedere branche heeft haar eigen specifieke kenmerken , vraagstukken en uitdagingen. Onze specialisten en producten staan garant voor optimale (eind)oplossingen.



AXIS & Stuifmeel BV
Coenecoop 1
2741 PG WADDINXVEEN
Tel: +31(0)182-647070
Fax: +31(0)182-632632
info@axis-stuifmeel.nl
www.axis-stuifmeel.nl

Wij kennen uw markt, stellen uw uitgangspunten centraal en zijn in staat om de vertaalslag te maken van uw behoefte naar het juiste component of systeem. Daarbij hebben wij de beschikking over een breed scala aan producten uit vijf, elkaar complementerende, product-pijlers: Aandrijftechniek, Lineairtechniek, Motion Control, Magneet- & Elektrotechniek en Pneumatiek & Ventieltechniek. Samen met u vinden wij de juiste oplossing, ongeacht de sector waarin u opereert.

