




AXIS *STUIFMEEL*

Lineaire units

Ap50LU

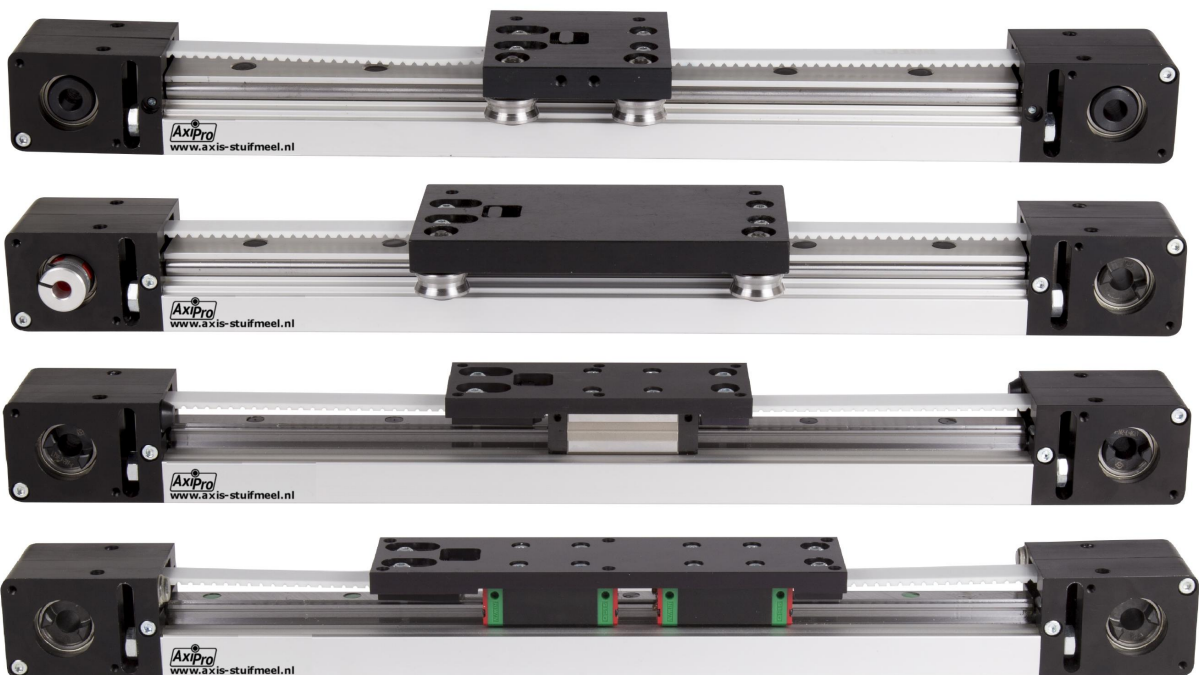

Aandrijf-
techniek



Lineair-
techniek



Motion
Control



Magneet- &
Elektrotechniek



Pneumatiek &
Ventieltechniek

AxiPro AP50LU Lineaire units tot 3600N (Fz), 3000 mm/s



AxiPro Lineaire units met een externe geleiding ("open" series)

Technische gegevens		AP50LU-G	AP50LU-S	AP50LU-D
Maximale slag	mm	5.900	5.800	5.730
Maximale snelheid	mm/s	5.000	3.000	3.000
Maximale acceleratie	m/s ²	50	30	30
No load torque	Nm	0,2	0,6	0,9
Herhalingsnauwkeurigheid	mm	± 0,1	± 0,1	± 0,1
Afstand per omwenteling	mm	100	100	100

Gewichten lineaire eenheid		AP50LU-G	AP50LU-S	AP50LU-D
0 mm slag	Kg	2,43	2,32	2,53
+ per 100mm slag	Kg	0,28	0,28	0,28
+ slede	Kg	0,33	0,31	0,53

Belastingscapaciteit


AP50LU-G

AP50LU-S

AP50LU-D

Mx	Nm	11	14	106
My	Nm	11	14	106
Mz	Nm	8	20	40
Fx	N	1.000	1.000	1.000
Fy	N	980	1.700	3.400
Fz	N	850	1.800	3.600

*D is voor dubbele kogelomloopwagen

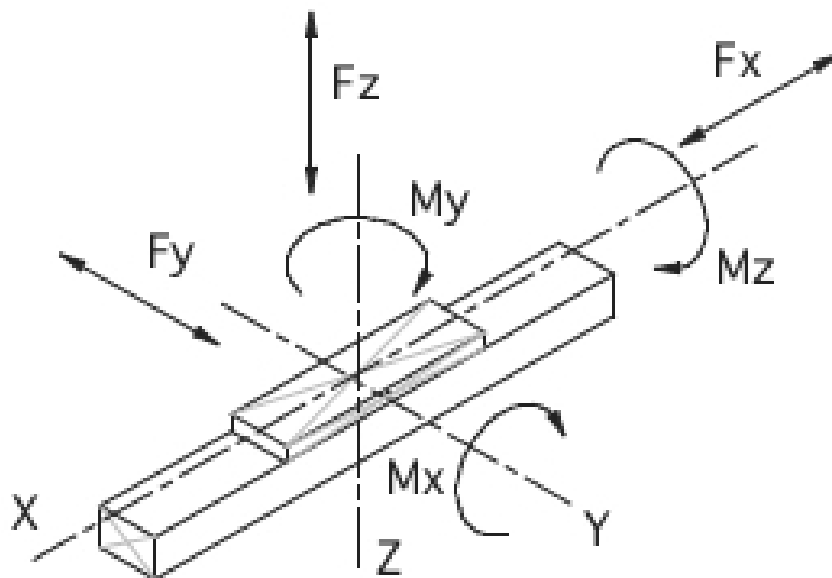



Thuis in uw sector

Iedere branche heeft haar eigen specifieke kenmerken, vraagstukken en uitdagingen. Onze specialisten en producten staan garant voor optimale (eind)oplossingen.



AXIS & Stuifmeel BV
Coenecoop 1
2741 PG WADDINXVEEN
Tel: +31(0)182-647070
Fax: +31(0)182-632632
info@axis-stuifmeel.nl
www.axis-stuifmeel.nl

Wij kennen uw markt, stellen uw uitgangspunten centraal en zijn in staat om de vertaalslag te maken van uw behoefte naar het juiste component of systeem. Daarbij hebben wij de beschikking over een breed scala aan producten uit vijf, elkaar complementerende, product-pijlers: Aandrijftechniek, Lineairtechniek, Motion Control, Magneet- & Elektrotechniek en Pneumatiek & Ventieltechniek. Samen met u vinden wij de juiste oplossing, ongeacht de sector waarin u opereert.

